

FISA TEHNICA

Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, Art. 1581 JAIPUR



Descriere: Mănuși cu cinci degete, cu manșetă, confecționate din piei bovine cu fața presată și șpalt piei bovine velurate, tabăcite cu săruri de crom în combinație cu țesătură textilă. Are o întăritură de piele cusută cu două tigele. Dosul mănușii este realizat din țesătură textilă. Manșeta este din țesătură textilă rigidizată prin cașerare, paspoalată cu bandă textilă. În zona articulației mâinii pe dosul mâinii, mănușile sunt prevăzute la interior cu elastic, pentru ajustare/menținere pe poziție. Culoare: gri-alb crud pentru piele și galbenă pentru țesătură. Lungimea: circa 260 mm. Mărime: 10 și 11; se pot executa și jumătăți de mărime, de exemplu 10,5

Domeniu de utilizare: Se folosește pentru protecția palmei mâinilor împotriva riscurilor mecanice-abraziune, tăiere prin tranșare, agățare, înțepare la manipulare piese uscate, rugoase, voluminoase, cu muchii neregulate - de exemplu pentru operații de lăcătușerie, în industria lemnului, ateliere mecanice, construcții

Performanțe: Mănușile sunt proiectate astfel încât să respecte prevederile din Regulamentul (UE) 2016/425 și cerințele esențiale de securitate și sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat. Sunt realizate din piei naturale. Materialele utilizate conțin săruri de crom în cantități în limitele specificate în standardele respectate.

Nivelurile de performanță sunt conform tabelului următor:

Caracteristică (unitate de măsură)	Nivel de performanță & Standard respectat	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5 sau mai mare		Standard de referință metodă
Dexteritate (diametru minim al tije ce poate fi prinsă, mm)	Nivel: 1 5.2/EN 420	1	9,5	8	6,5	5		6.2/EN 420
- Rezistență la abraziune (număr de cicluri)	Nivel: 3 4.1/ EN 388:2016	1	500	2 000	8 000	-		6.1/EN 388
Rezistență la tăiere prin tranșare (Indice)	Nivel: 2 4.1/EN 388:2016	1	2,5	5,0	10,0	20,0		6.2/EN 388
Rezistență la sfâșiere (N)	Nivel: 4 4.1/EN 388:2016	1	25	50	75	-		6.4/EN 388
Rezistență la perforare, N	Nivel: 3 4.1/EN 388:2016	2	60	100	150	-		6.5/EN 388
Rezistență la tăiere (N + literă de cod)	Nu se declară 4.1/EN 388	2	5(B)	10(C)	15(D)	22(E)	30(F)	6.3/EN 388 EN 13997
Protecție la impact (litera P, zonă)	Nu se declară 4.2.1/EN 388:2016	nivelul 1 din EN 13594:2015 tabel 7 pentru zona specificată						6.9/EN 13594:2015



+40 265 264 817

Semnificația marcajelor de pe eticheta/etichetele cusută(e):
identificare producător + identificare model + marcaj de
conformitate european + mărime + cod lot de fabricație +
luna/an fabricație + pictograma corespunzătoare protecției
împotriva riscurilor mecanice + codul standardului respectat,
EN 388:2016 + cifre indicând, în ordine, nivelul de performanță
pentru: rezistența la abraziune, tăiere cu lama, sfâșiere,
perforare + litera cod aplicabilă pentru rezistența la tăiere prin
metoda EN 13997 + dacă e cazul, opțional, litera P pentru
rezistență la impact ; X semnifică că nu s-a efectuat
încercarea, iar "0" că la încercare se obțin valori sub nivelul 1,
deci nu asigură protecție

Instrucțiuni pentru utilizatori

- ☞ Mănușa nu prezintă rezistență la penetrarea apei
- ☞ Mănușile sunt realizate din piei natural tăbăcite cu săruri de crom; ; deși conținutul în Cr VI este în limitele impuse prin standardul armonizat, mănușile pot produce iritații pe mâinile sensibile.




Atenționări și avertismente la utilizarea ca mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, conform EN 388

- ☞ Nu au fost conduse încercări într-un mediu diferit de cele standardizate
- ☞ Mănușile sunt constituite din două sau mai multe straturi, iar clasificarea globală nu reflectă neapărat performanța stratului exterior.
- ☞ Mănușile asigură protecție împotriva riscurilor mecanice limitată numai la zona palmei.
- ☞ Mănușile prezintă o rezistență mare la sfâșiere și nu se recomandă purtarea lor atunci când există un risc de apucare de organe de mașini în mișcare.

Declaratia de conformitate se poate descarca la adresa : <https://magazin.renania.ro/>

Orice alte informații se pot obține la adresa:

Renania Trade S.R.L., str. Dezrobirii nr. 19, 540240 TG MURES, ROMANIA

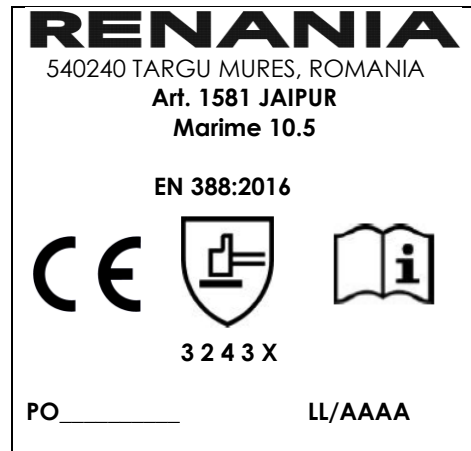

+40 265 264 817